


# IT-SZ SZÍVOTT ÜZEMŰ MENNYEZETI ELPÁROLOGTATÓK

## IT-SZ (B/4)

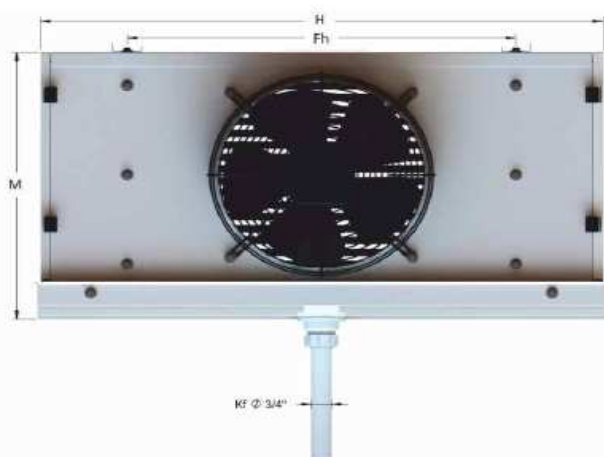

Típus	Hűtő teljesítmény		Hűtőfelület	Légáram	Csőtérfogat	Ventilátor			Elpárologtató méretei						Elektromos olvasztás 230V/400V			Csőcsatlakozás		Tömeg	
	$t_o - 10^\circ\text{C}$ $\Delta t = 10\text{K}$	$t_o - 30^\circ\text{C}$ $\Delta t = 10\text{K}$				$\varnothing$	Motor teljesítmény felvett/leadott	Feszültség	H	SZ	M	$F_h$	$F_{sz}$	$K_f$	hűtőblokk	csepptálca	együtt	folyadék $\varnothing$	szívó $\varnothing$	Alumínium	KOR
IT-SZ 4 mm	kW		$\text{m}^2$	$\text{m}^3/\text{h}$	$\text{dm}^3$	mm	W	V	mm	mm	mm	mm	mm	$\varnothing$	db/w	db/w	W	mm	mm	kg	kg
31-2-071 B4 E	7.13		32.3	2600	5.0	315	190/94	230	1110	480	490	830	550	32**	6/700	2/700*	5600	16	22	41	51

Hőcserélő anyaga: speciális rézcsövek, alumínium lamellák

Burkolat: natur alumínium, porszórt, illetve korrózióálló acél lemez

Csőosztás: 40x34.64mm,  $\varnothing$  12x0,32 mm belül bordázott rézcső

\*A csepptálca leolvasztás nem tartozéka az elpárologtatónak, csak opcióként rendelhető

\*\*Mirelit elpárologtatónál  $\varnothing$ 40 a kifolyó